




TP 5-1

FreeCAD 1.0.2 - 04/02/2026

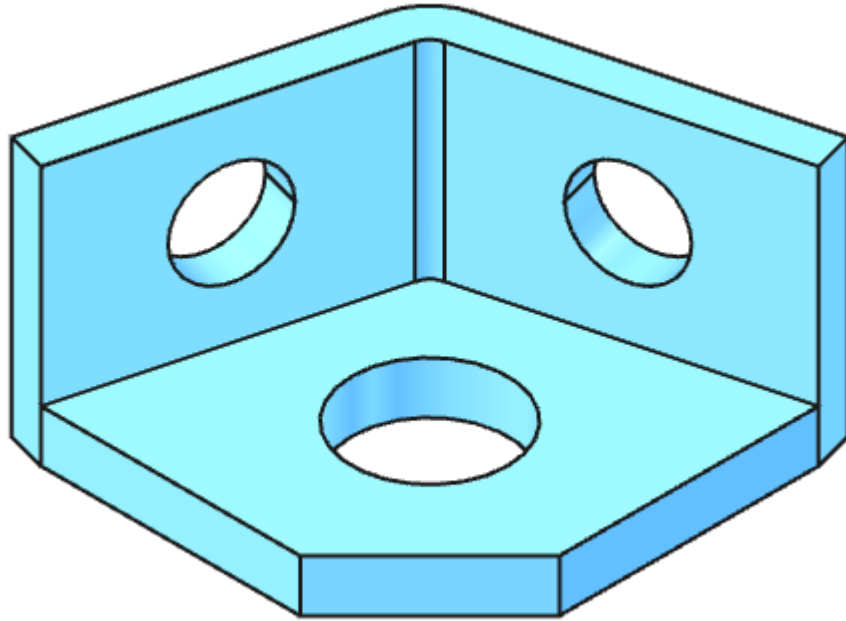

Auteur(s) – mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr

web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD : [version web](#)  - [version papier](#)  -

Réalisé avec [Scenari Dokiel](#)  ;

Licence –




Introduction

Objectifs

- Utiliser la transformation **Symétrie**^W  de l'atelier **Part Design**  ;
- Utiliser les contraintes **Perpendiculaire**^W , **Parallèle**^W  de l'atelier **Sketcher**  ;

Nous allons modéliser le solide suivant : (cf [TP-5-1-Plan.PDF](#))

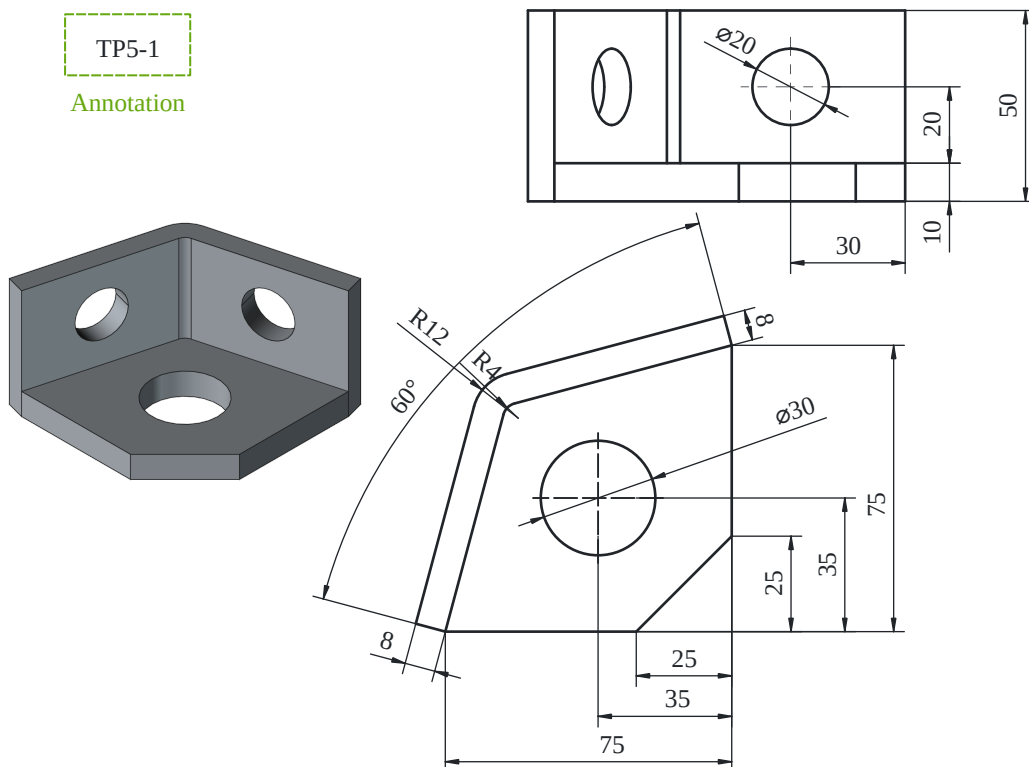

TP5-1

Annotation


Tâches préliminaires

- Créer un nouveau document  TP5-1 dans FreeCAD ;
- Créer un nouveau corps  ;

1. Création de la base

Tâches à réaliser

- Créer une 1^{ère} esquisse  dans le plan XY ;

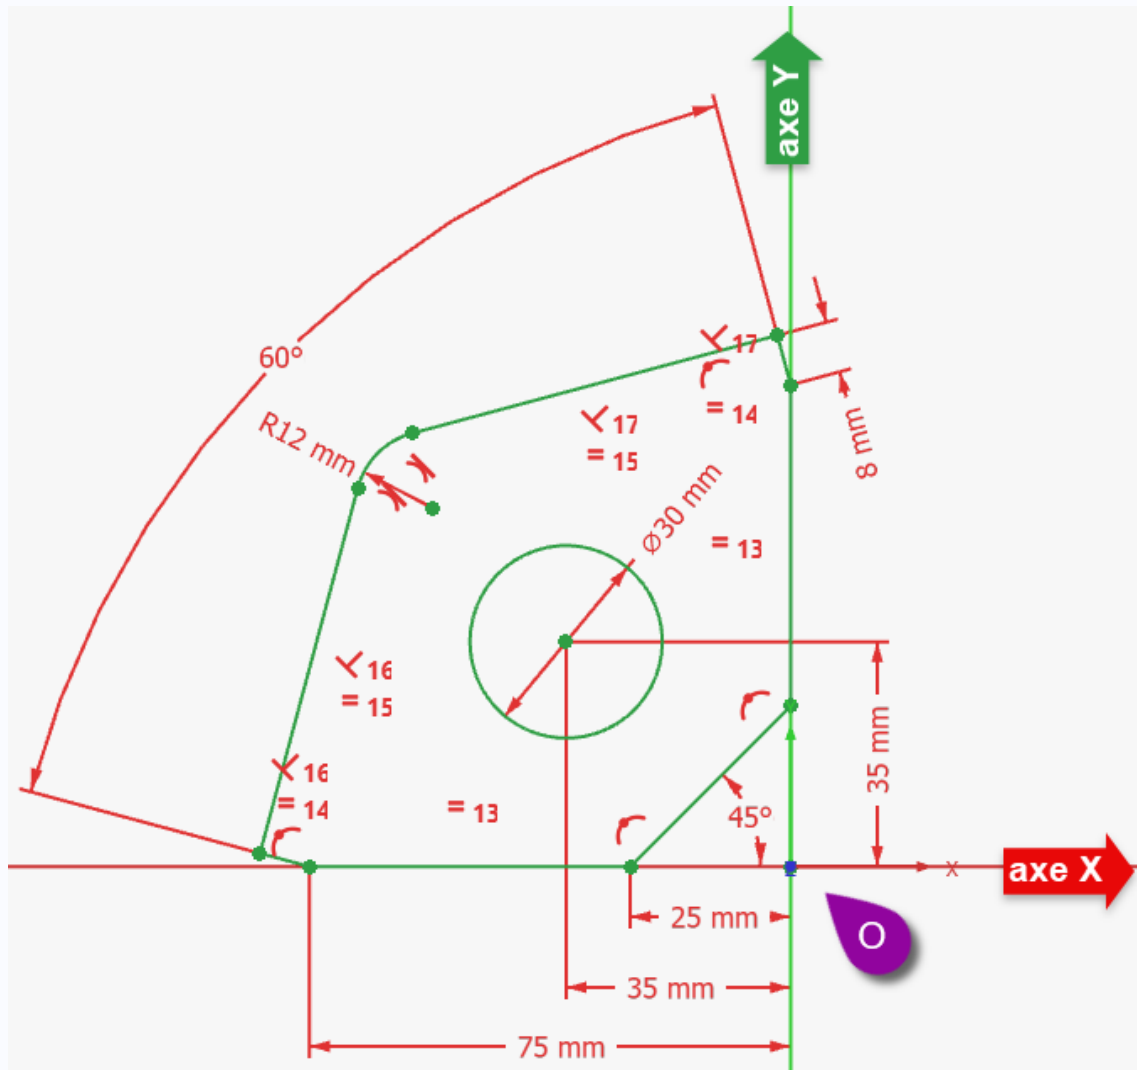

1^{ère} esquisse

Aide :

- Créer le contour fermé à l'aide d'une **seule** polygline  en utilisant les contraintes automatiques du tableau ci-dessous ;

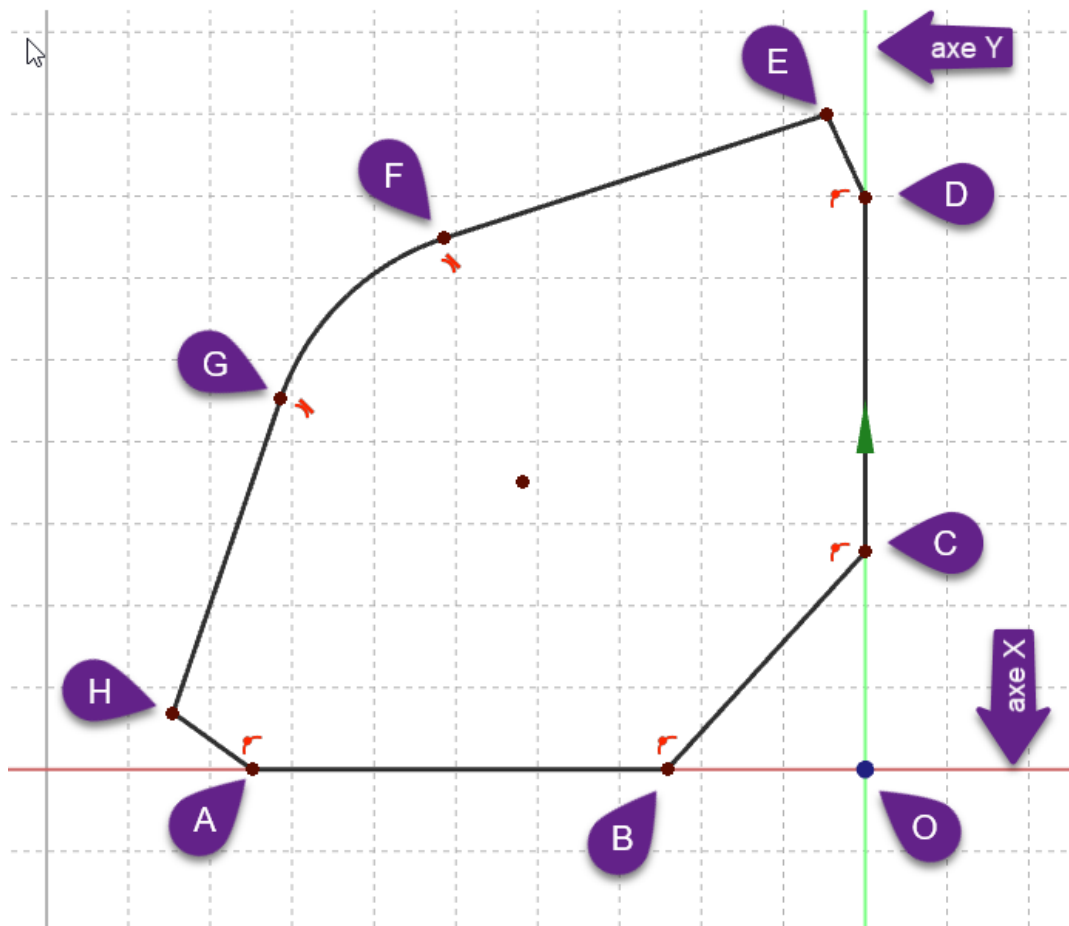
Contour approximatif de la 1^{ère} esquisse

Tableau des contraintes automatiques à exploiter


Géométries	Points	Contraintes automatiques
Polyligne	A, B	sur l'axe X
	C, D	sur l'axe Y
	E, F	Aucune contrainte
	G	Appuyer 3 fois sur M pour créer un arc tangent au segment précédent
	H	Aucune contrainte
	A	avec le point A pour fermer la polygline

- Ajouter la contrainte d'égalité respectivement entre [AB]&[CD], [GH]&[EF] et [ED]&[HA]
- Ajouter la contrainte respectivement entre [DE]&[EF] et entre [GH]&[HA] ;
- Ajouter la contrainte d'angle de 60° entre [ED]&[HA] et de 45° entre [BC] et l'axe X ;
- Vérifier que le contour est fermé puis ajouter les contraintes dimensionnelles , , ;

- Ajouter le cercle centré  et contraindre le diamètre et la position de son centre ;

Tâches à réaliser - suite


Créer une protrusion  de 10 mm **inversée** ;

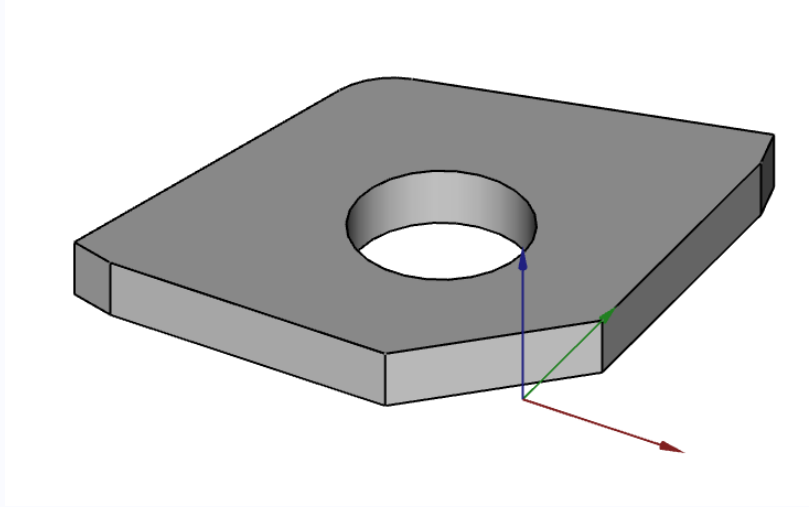

2. Création de la paroi verticale

📋 Tâches à réaliser


- Sélectionner la face supérieure de la protrusion et créer l'esquisse  ci-dessous ;

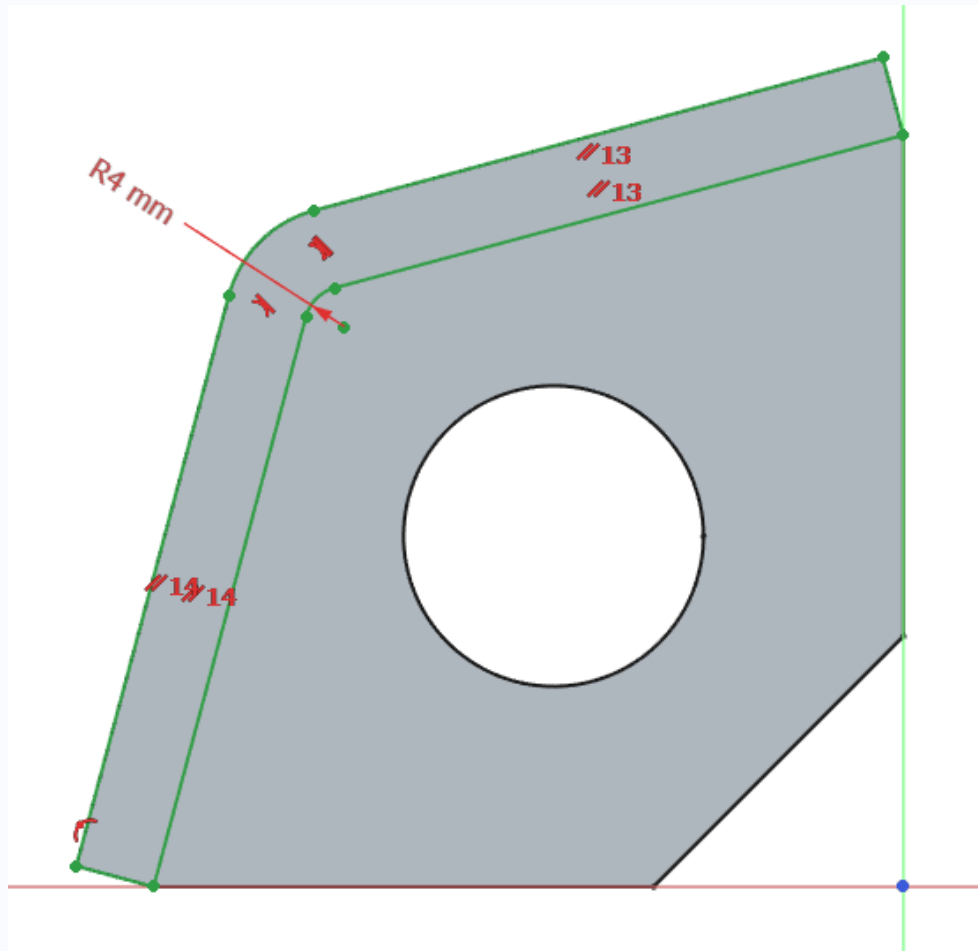

2^{ème} esquisse


Aide

- Créer les géométries externes (1), (2), (3), (4) à l'aide de la commande  ;

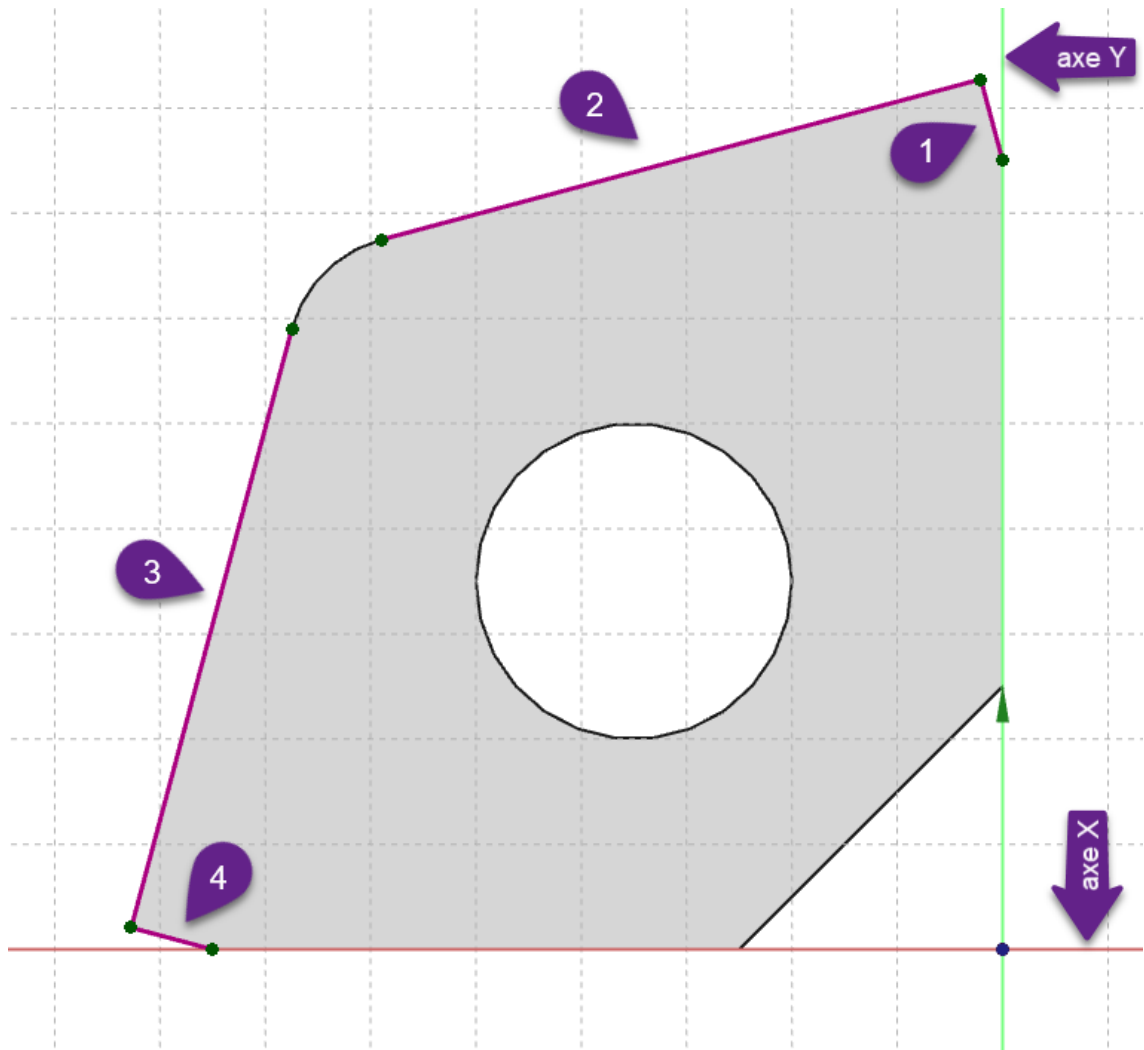

Géométries externes pour la 2ème esquisse

- Créer la polygline  fermée ci-dessous en utilisant les contraintes automatiques suivantes :

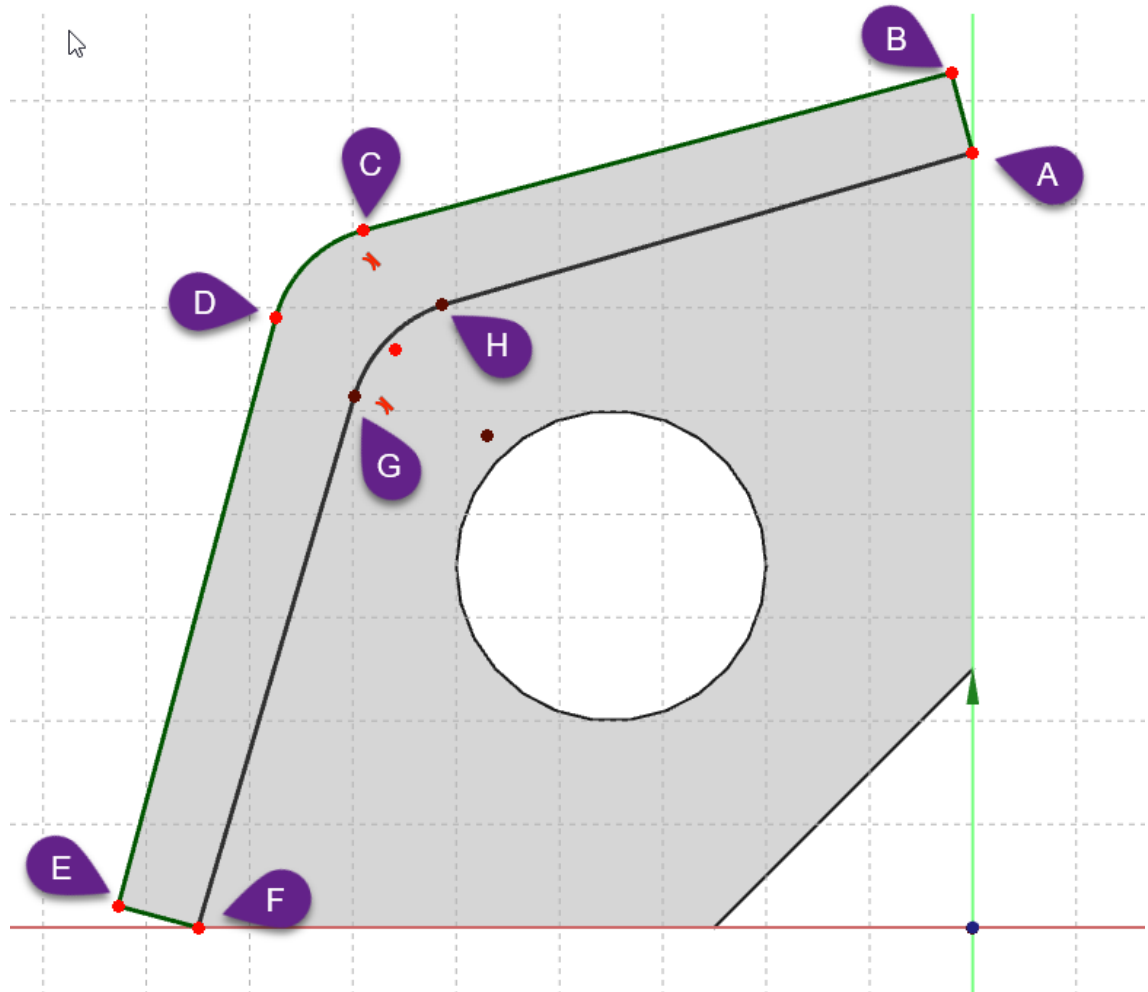

Contour approximatif de l'esquisse n°2


Tableau des contraintes automatiques à exploiter

Géométries	Points	Contraintes automatiques
Polyligne	A	 avec le point A
	B	 avec le point B
	C	 avec le point C
	D	Appuyer 3 fois sur  pour créer un arc tangent au segment précédent
		 avec le point D
	E	Appuyer 2 fois sur  pour revenir au mode par défaut ;
		 avec le point E
	F	 avec le point F
	G	Aucune contrainte
	H	Appuyer 3 fois sur  pour créer un arc tangent au segment précédent ;
	A	Appuyer 2 fois sur  pour revenir au mode par défaut ;
		 avec le point A pour fermer le contour

- Utiliser la contrainte  respectivement entre les segments [AH] et [BC] et entre les segments [DE] & [FG] ;
- Utiliser la contrainte  entre les segments [FG] et [HA] et
- Utiliser la contrainte  entre le segment [HA] et l'arc [GH] ;
- Fixer le rayon  de l'arc [GH] à 4 mm ;

☑☑☑ Tâches à réaliser – suite


- Créer une protrusion  de 40 mm ;

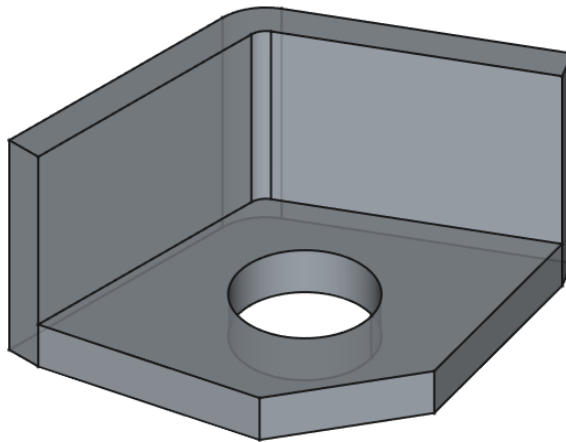

3. 1er trou dans la paroi verticale


📋 Tâches à réaliser

- Sélectionner la face verticale intérieure et créer une nouvelle esquisse  ;

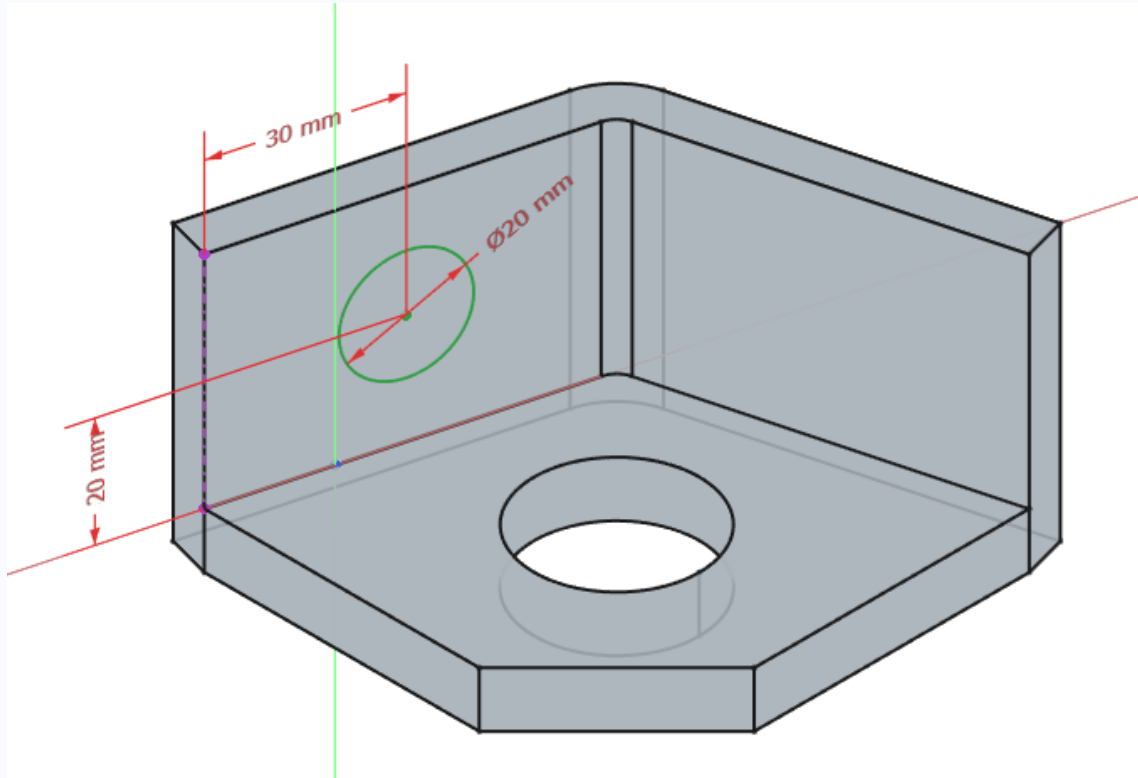

💡 Quelques conseils



- Basculer en vue isométrique  () pour mieux visualiser la position du cercle ;
- Créer la géométrie externe (1) à l'aide de la commande  ;

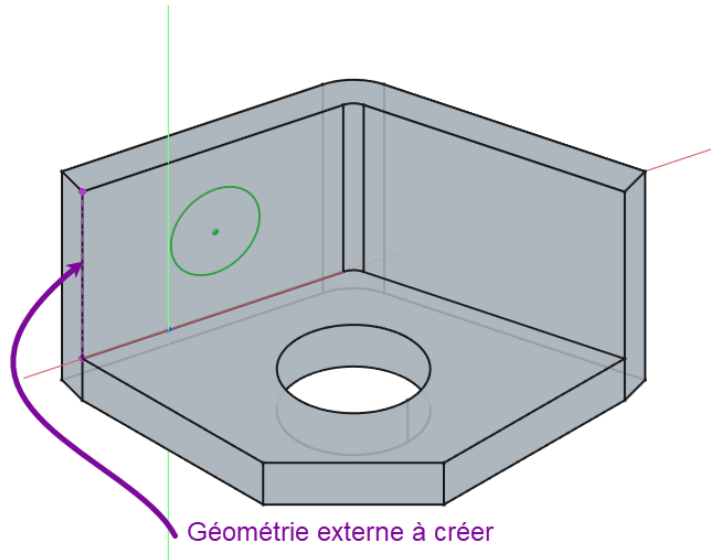

- Créer le cercle centré , contraindre le diamètre et la position de son centre à l'aide la géométrie externe ;

✓ Tâches à réaliser – suite

- Créer une cavité  du type  le plus proche ;

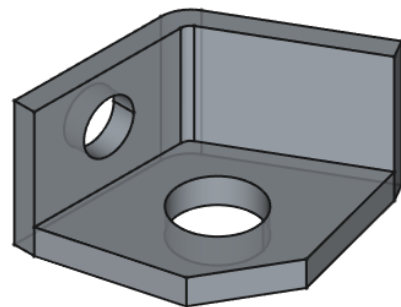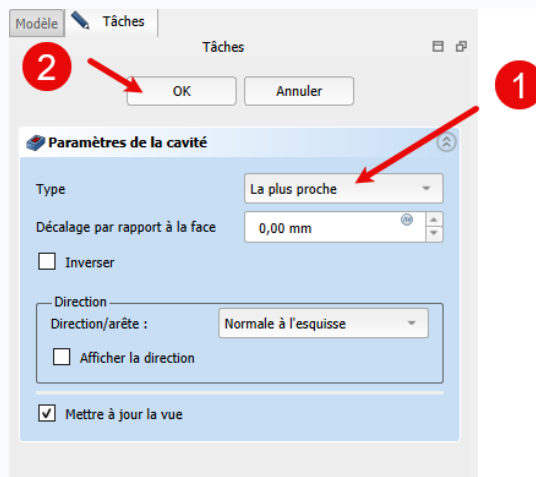


Création de la cavité

4. 2^{ème} trou dans la paroi verticale


✓✓✓ Tâches à réaliser

- Créer un plan de référence normal  à l'arête (1) et passant par le milieu I de cette arête ;

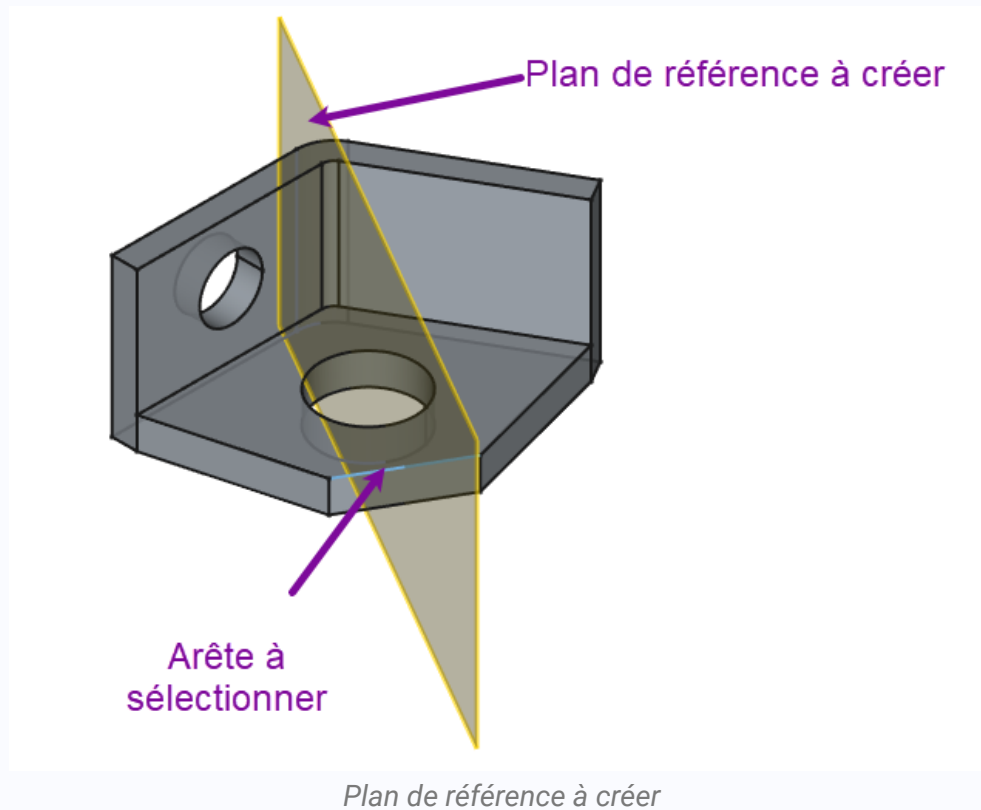

💡 Aide pour créer le plan de référence :


- Sélectionner l'arête (1) ;
- Sélectionner la commande  ;
- Sélectionner le mode d'accrochage  Inertie 2-3 ;

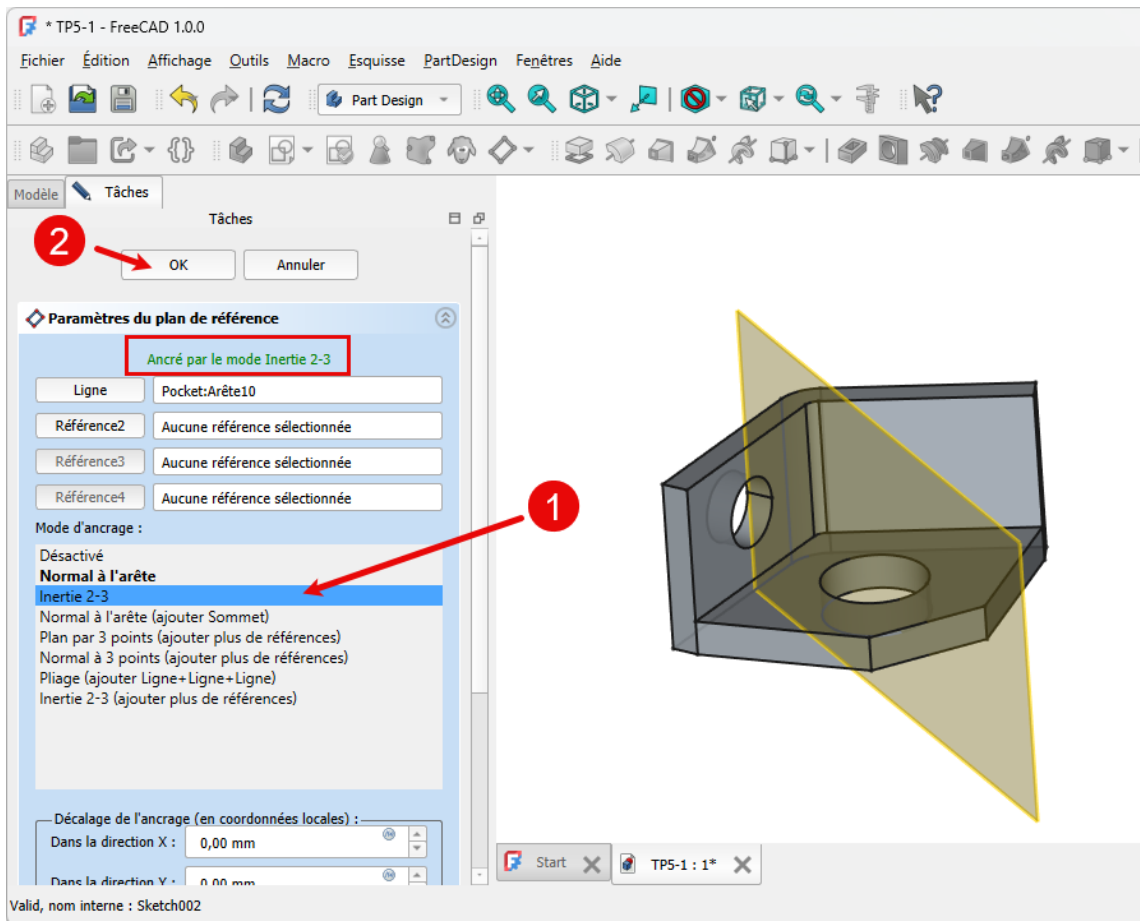

Création du plan de référence

⌵ Tâches à réaliser (suite)


- Créer une symétrie de Pocket par rapport à ce plan de référence DatumPlane ;

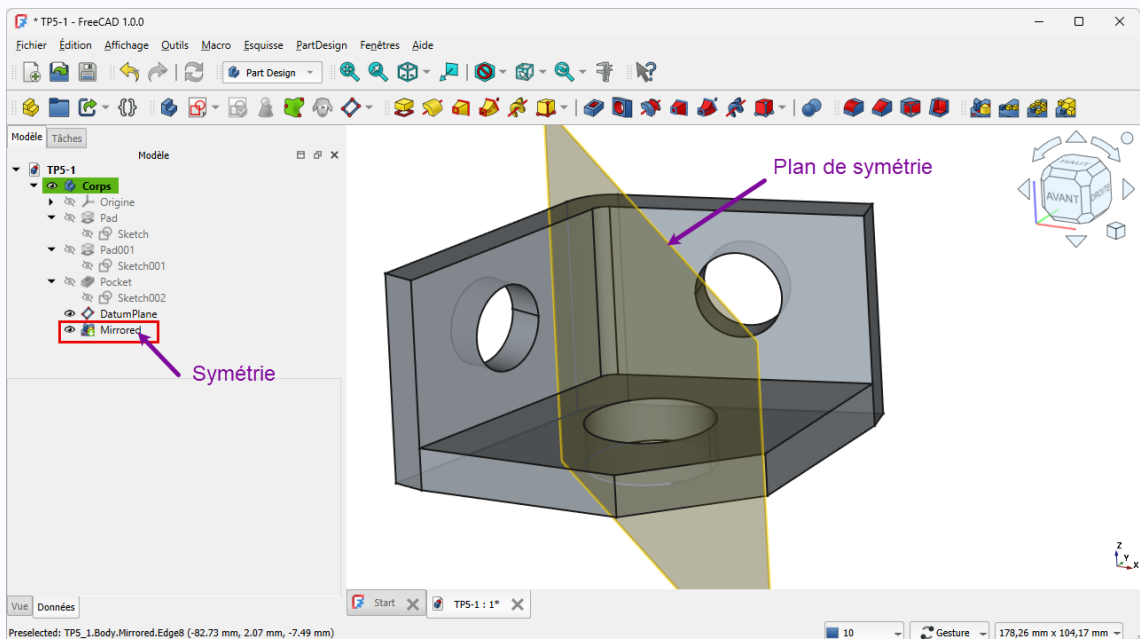

Symétrie de Pocket

💡 Aide pour créer la symétrie :

1. Sélectionner  Pocket dans la vue **Modèle** ;
2. Sélectionner la commande  ;
3. Cliquer sur bouton déroulant  Plan, sélectionner l'option **Sélectionnez une référence** et cliquer sur le plan de référence DatumPlane ;

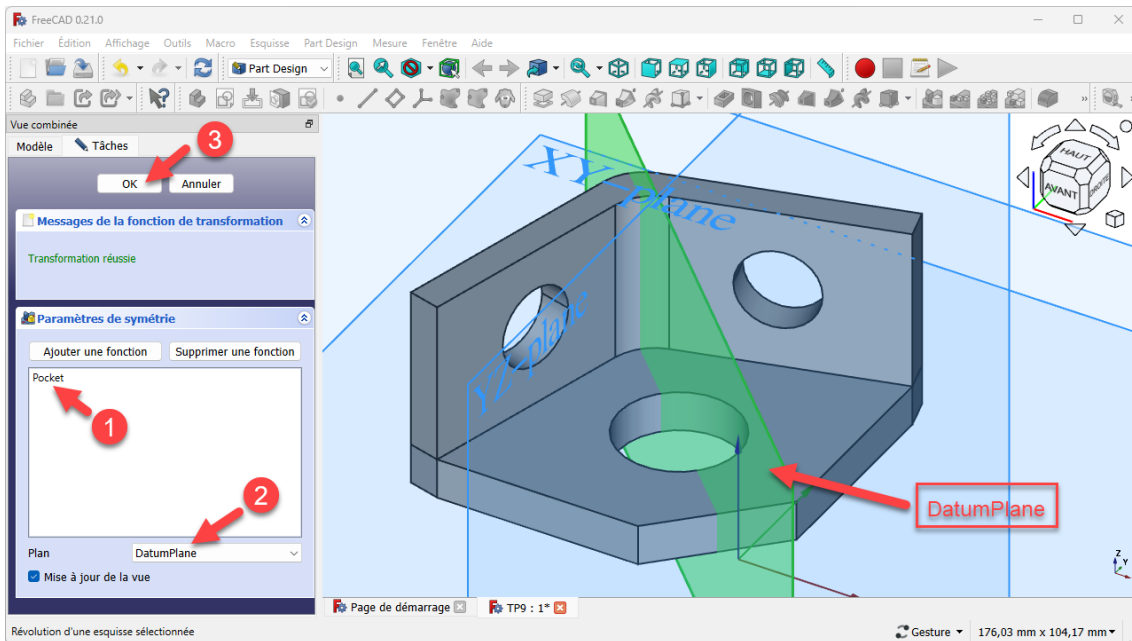

Création de la symétrie de Pocket par rapport au plan de référence

5. Capture vidéo

